


SC 5LL

POMPA PER VUOTO A PALETTE A SECCO

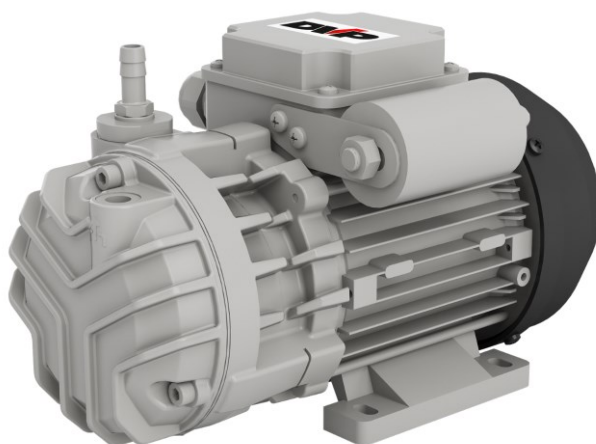


DATI TECNICI


SC 5LL			
CODICE		9801038	
FREQUENZA	Hz	50	60
PORTATA NOMINALE	m ³ /h	5	6
PRESSIONE FINALE TOTALE (Ass)	mbar -hPa	120	
SOVRAPPRESSIONE MASSIMA	bar - 10 ⁵ Pa	0,8	
POTENZA MOTORE	kW	0,12	0,15
RUMOROSITÀ @POMPA (UNI EN ISO 2151 - 3db)	dB (A)	59	61
RUMOROSITÀ @COMPRESSORE (UNI EN ISO 2151 - 3db)	dB (A)	62	64
PESO	kg	5,4	
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO @20°C	°C	65 ÷ 70	70 ÷ 75
TEMPERATURA AMBIENTE DI LAVORO RICHIESTA	°C	0 ÷ 40	
TEMP. AMBIENTE DI IMMAGAZZINAGGIO / TRASPORTO	°C	-20 ÷ 50	
MAX UMIDITÀ / ALTITUDINE		80% / 1000m s.l.m.*	

(*) Per condizioni ambientali differenti da quelle prescritte contattare il Costruttore.

CURVE

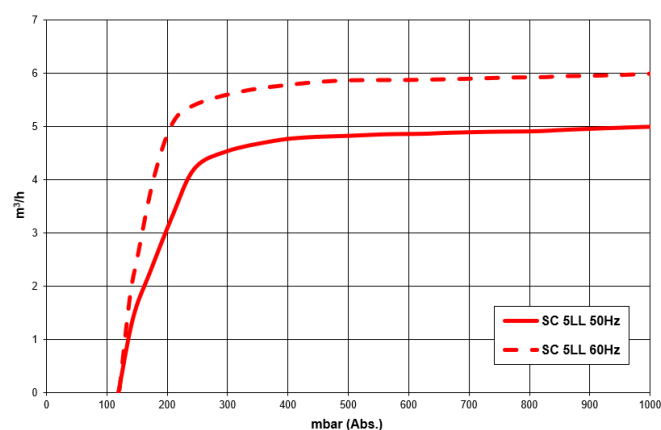

NOTA: Curva riferita alla pressione di aspirazione e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)

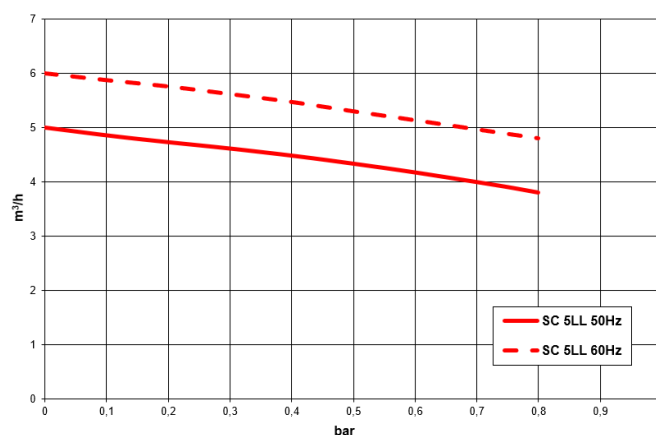


NOTA: Curva riferita alla pressione 1013 mbar e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)

SC 5LL

POMPA PER VUOTO A PALETTE A SECCO

DIMENSIONI

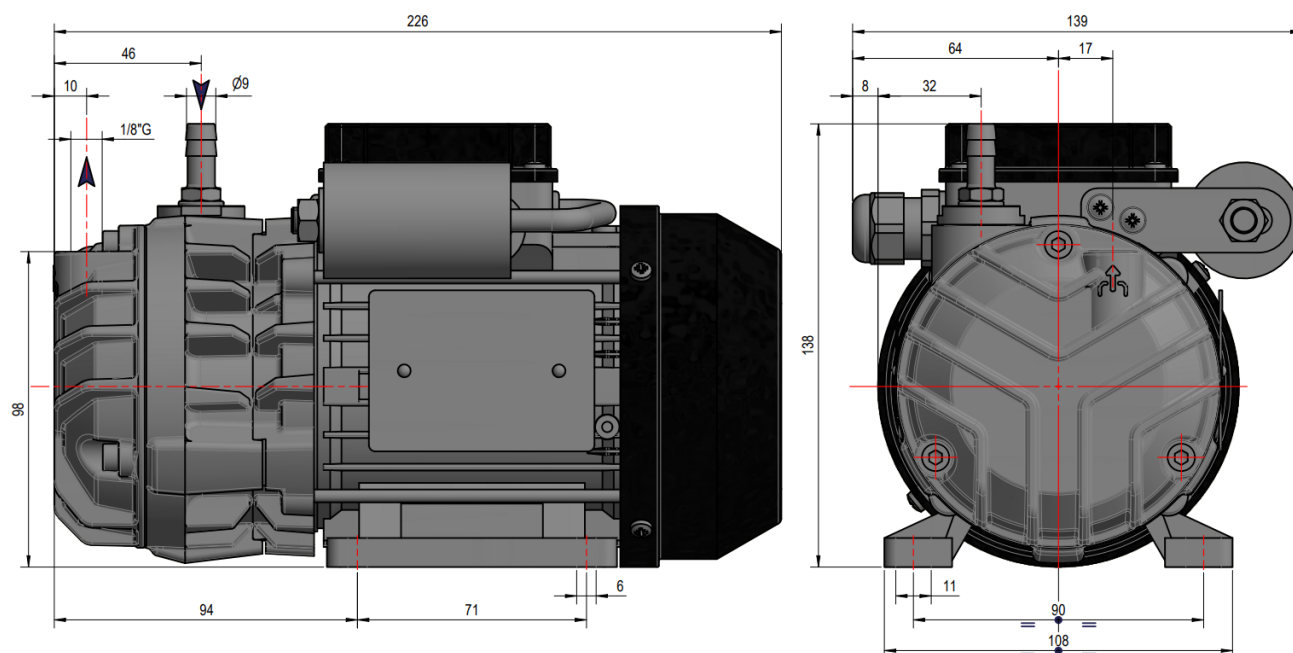

MOTORE

SC 5LL [3 ~]

ID	POTENZA [kW]	TENSIONE	FREQUENZA	EFFICIENZA	RPM
TN	0,12	$\Delta 175 - 260 / Y300 - 450$	50	IE2	2800
	0,15	$\Delta 200 - 300 / Y346 - 520$	60	IE2	3300

SC 5LL [1 ~]

ID	POTENZA [kW]	TENSIONE	FREQUENZA	EFFICIENZA	RPM
MA	0,12	220 - 240	50	///	2800
	0,15	220 - 240	60	///	3300


S3 75%

SC 5LL

POMPA PER VUOTO A PALETTE A SECCO

ACCESSORI

		Codice
1	GOMITO	2101001
2	RACCORDO A T	2106058
3	RACCORDO PORTAGOMMA ATG	2103003
4	NIPPLES	2201005
5	RIDUZIONE CILINDRICA	2001012
6	FILTRO A CARTUCCIA	9001003
7	RACCORDO PORTAGOMMA ATG	2103004
8	DADO	0202001
9	VUOTOMETRO VMR	9009004
10	RIDUZIONE CONICA	2001024
11	VALVOLA REGOLAZIONE VUOTO VRV	9004012
12	DADO	0204005 x4
13	ANTIVIBRANTE	1503005 x4

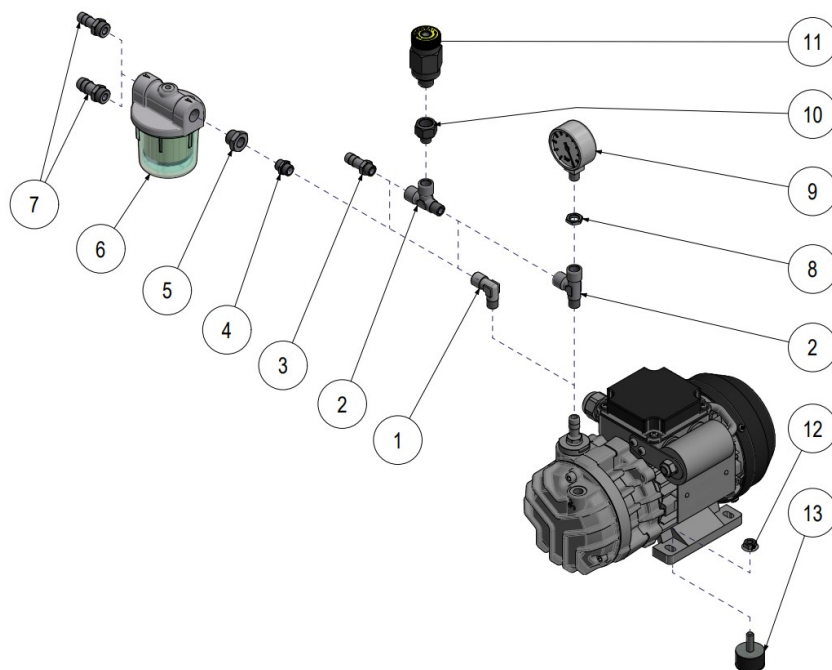

Soggetto a modifiche senza preavviso